










## PL EML 1.0

### СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ 238X80X40 ММ

Время зарядки 24 ч.		180-240 В	
Время работы в аварийном режиме 180 мин.		50-60 Гц	
Ni-Cd 3.6 В; 1.8 Ач		Степень защиты IP 42	
Светодиоды 5 Вт		180 Лм	

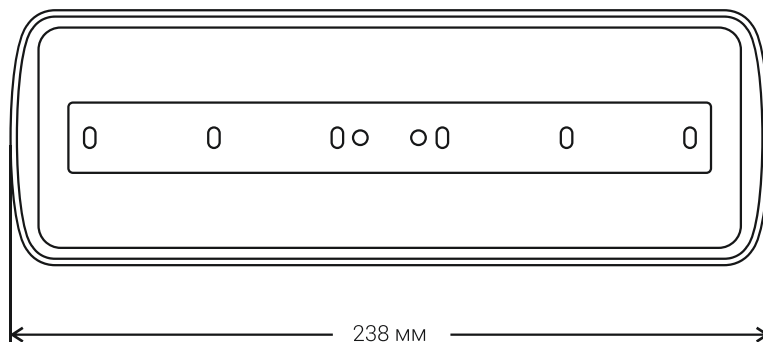

**РЕЖИМ РАБОТЫ** непостоянный

**ТИП МОНТАЖА** настенный, потолочный

**УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

L – фаза  
N – ноль

зеленый светодиод – сеть 220 В

красный светодиод – зарядка АКБ

#### **ВНИМАНИЕ!**

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест/Test».

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аварийный светильник полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. Предназначен для освещения мест эвакуации, ремонта, мест отдыха, мелких строительных работ и так далее. В случае отключения электричества светильник работает автономно в течение трех часов.

Возможна поставка светильника PL EML 1.0 с пиктограммами на выбор.

