

## PL EM 3.0

### СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 350x175x105 мм

Время зарядки  
24 ч.



180-240 В



Время работы  
в аварийном  
режиме 180 мин.



50-60 Гц




Ni-Cd  
3.6 В; 1.5 Ач



Светодиоды  
3 Вт



Степень защиты  
IP 65

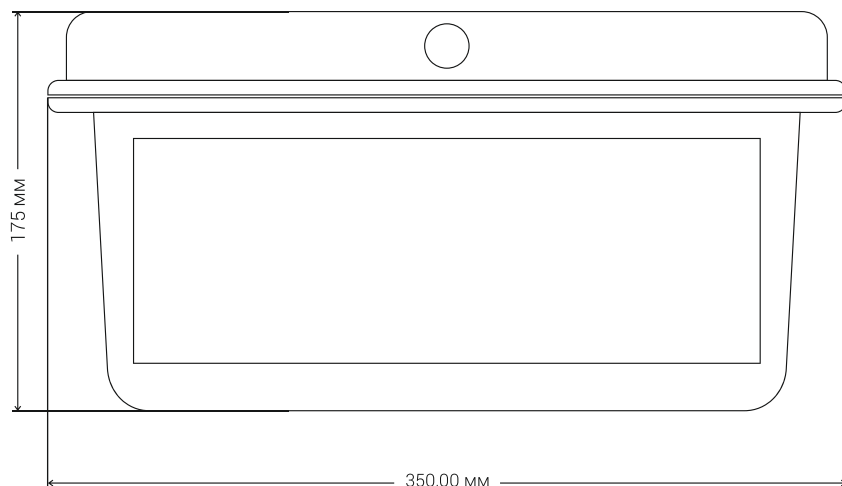

**РЕЖИМ РАБОТЫ** постоянный / непостоянный

**ТИП МОНТАЖА** потолочный

**УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ:

L – фаза

N – ноль

E – заземление

SW/L – дублирующая фаза для подключения/  
отключения постоянного режима.

Зеленый индикатор: светится – идет зарядка батареи, не светится – режим аварийной работы.

#### ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. PL EM 3.0 предназначен для обозначения направлений движения и выходов.

В местах с требованием к применению оборудования со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP65.

Светильник изготовлен из поликарбоната.

